



デジタルミニステーション PX-580 Smart Iron®

日本製



鉛フリー

小型・高性能・高出力。スマートアイロンシリーズ最新版！

NEW

200℃から 500℃まで温度設定
1℃単位のデジタル表示


すばやい起動・ハイパワー
立ち上がり約30秒 (350℃設定時)

こて先寿命大幅 UP
スリープ / シャットダウン機能

手のひらサイズで省スペース
小型ステーション

デジタル温度表示

設定範囲 200 ~ 500℃を
1℃単位で設定可能

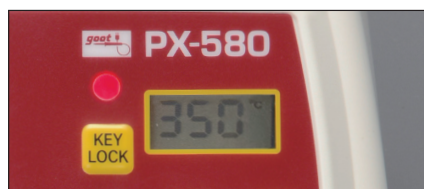

適合こて先
PX-28RT/28Tシリーズ
(PX-280 共通)



3芯プラグ(アース付)仕様

はんだ付けライフの安心・安全をサポートする賢い機能

スリープ機能

- 不使用時、自動的に、こて先温度を低下 (スリープ) させることで、こて先を酸化から守ります。

シャットダウン機能

- 使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れます。
 - 温度低下中は温度表示有。
 - 電力の浪費や不意の火傷、外出時の電源切り忘れなどを防ぎます。
- ※ 再度使用時にはいずれかのボタンを押すか、再度スイッチを ON にしてください。


キーロック機能

- 暗証番号を登録することで、設定した温度やその他の設定を管理者以外が変更できないようにロックすることができます。

スリープはグリップに内蔵された振動センサーの動作で素早く解除できます。


らくらくスリープ解除

スリープ状態で、はんだこてに軽く触れるとスリープが解除され、はんだ付け温度まで復帰します。

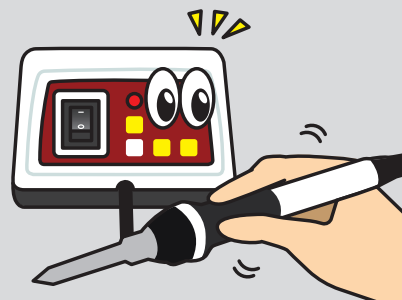

従来機種 PX-501との比較

作業時間約30%短縮

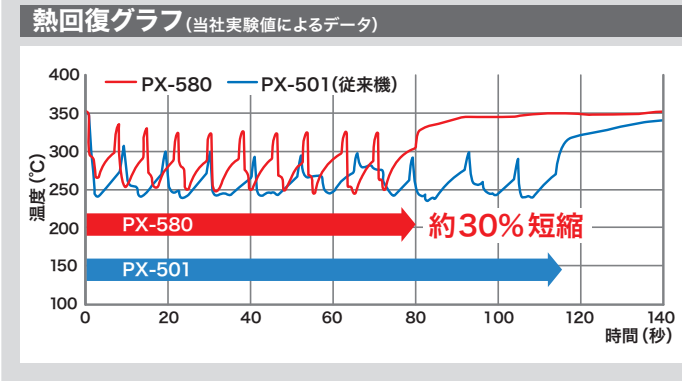

仕様

型番	PX-580
定格電圧 / 消費電力	100V AC 50/60Hz 80W
温度設定範囲	200~500°C
リップル温度	無負荷時±5°C
アース抵抗	2Ω以下
リーク電圧	2mV 未満
絶縁抵抗	100MΩ以上 (500V DC)
ヒーター	セラミックヒーター
サイズ	本体 100(W) x 60(H) x 85(D) mm こて部 全長 185mm
重量	本体 233g こて部 49g
こて部・温度制御部間コード長	1.2 m
電源コード長	1.5 m (3芯コード・アースピンプラグ)
付属品	こて先(PX-28RT-S2C)
価	¥19,800 (税込)

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

交換こて先

PX-28RT-S2C ¥700 (税込)	PX-28RT-S2CF ¥700 (税込)	PX-28RT-SB ¥770 (税込)	PX-28RT-B ¥700 (税込)	PX-28RT-1BC ¥770 (税込)	PX-28RT-2.3BC ¥770 (税込)	PX-28RT-3BC ¥700 (税込)
PX-28RT-3BCF ¥700 (税込)	PX-28RT-4BC ¥700 (税込)	PX-28RT-4BCF ¥700 (税込)	PX-28RT-1C ¥880 (税込)	PX-28RT-1CF ¥880 (税込)	PX-28RT-5C ¥700 (税込)	PX-28RT-1.6D ¥700 (税込)
PX-28RT-2.4D ¥700 (税込)	PX-28RT-3.2D ¥700 (税込)	PX-28RT-5D ¥770 (税込)	PX-28RT-3K ¥1,320 (税込)	PX-28RT-5K ¥1,320 (税込)	全体図 PX-28RT-S2C 28 φ6.8	

インサートナット挿入用こて先 成形品や 3D プリンター造形物への挿入に。

対象の樹脂の種類や形状、インサートナットの大きさに合わせて設定温度を変更してください。
対象の樹脂の融点から +100°C が設定温度の目安です。

PX-28T-NS ¥1,100 (税込)	PX-28T-NL ¥1,100 (税込)
PX-28T-NM3 インサートナットM3用 ¥1,100 (税込)	PX-28T-NM4 インサートナットM4用 ¥1,100 (税込)
PX-28T-NM2 インサートナットM2用 ¥1,100 (税込)	PX-28T-NM2.6 インサートナットM2.6用 ¥1,100 (税込)

交換部品／オプション

PX-580 用ヒーター	PX-580 用ヒーターパイプ
PX-58H ¥1,540 (税込)	PX-60HP ¥132 (税込)
PX-580 用ナット	推奨こて台
TQ-77NUT ¥132 (税込)	ST-27 ¥3,960 (税込)



ST-27

® はんだこて・はんだ付けロボット・SMT 関連製品

太洋電機産業株式会社

東京 03-3836-2811 大阪 06-6644-3505
新潟 0256-47-1715 広島 084-951-9010

HomePage : www.goot.co.jp E-mail : info@goot.co.jp

お問い合わせ先

価格はメーカー希望小売価格で、消費税10%を含む総額表示です。価格および製品・パッケージ仕様は予告なく変更する場合があります。

MAR 2025